パケット用内蔵TNC諸元

- 方式　　　　　　　：AFSK(F1D)/GMSK(F2D)
- 通信速度　　　　　：1200bps/9600bps
- 周波数偏移幅　　　：±500Hz
- サブキャリア周波数：1700Hz
- 符号　　　　　　　：JIS AX2.5 ASCIIコードプロトコル準拠
- 電波形式　　　　　：F1D/F2D

■DR-06DX、DR-06HX
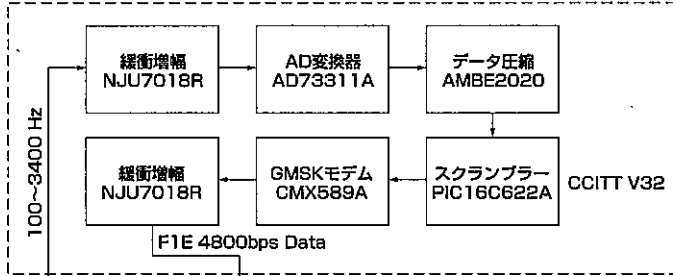
■DR-120DX、DR-120HX

■DR-420DX、DR-420HX